



easy **installation**, smart **management**



**NETLINK** é a nova tecnologia **DEA** que permite gerir as suas instalações a partir do seu smartphone, de forma fácil e inteligente.

Q2 2017



Para aceder às funcionalidades do sistema NETLINK necessita:

1. activar a sua conta DEAcoud (<http://cloud.deasystem.com>)
2. fazer download da aplicação DEAIstaller



DEAIstaller



### CONTA "INSTALADOR PADRÃO"




Pode activar 1  
smartphone



Com a conta padrão:

- memorizar as instalações
- guardar e gerir os parametros
- guardar e gerir os emissores



DE@NET



Gerir e alterar os parametros dos emissores



art. cod. 679113

### CONTA "INSTALADOR PREMIUM"




Pode activar até 10  
smartphones



Com a conta premium:

- memorizar as instalações
- guardar e gerir os parametros
- guardar e gerir os emissores
- partilhar os dados das instalações



DE@NET



Gerir e alterar os parametros dos emissores





# DEA installer




**A aplicação DEAINSTALLER é direccionada ao instalador profissional. Permite-lhe programar e gerir as instalações da DEA a partir do seu smartphone, de uma forma fácil e intuitiva.**

Permite ajustar rápida e de forma precisa os parâmetros da sua central de comando.

Além disso, poderá ter acesso a novas funcionalidades atualizando o firmware das suas centrais de comando. Pode também fazer backup das suas instalações.

Restaurar parâmetros e emissores, é agora mais fácil

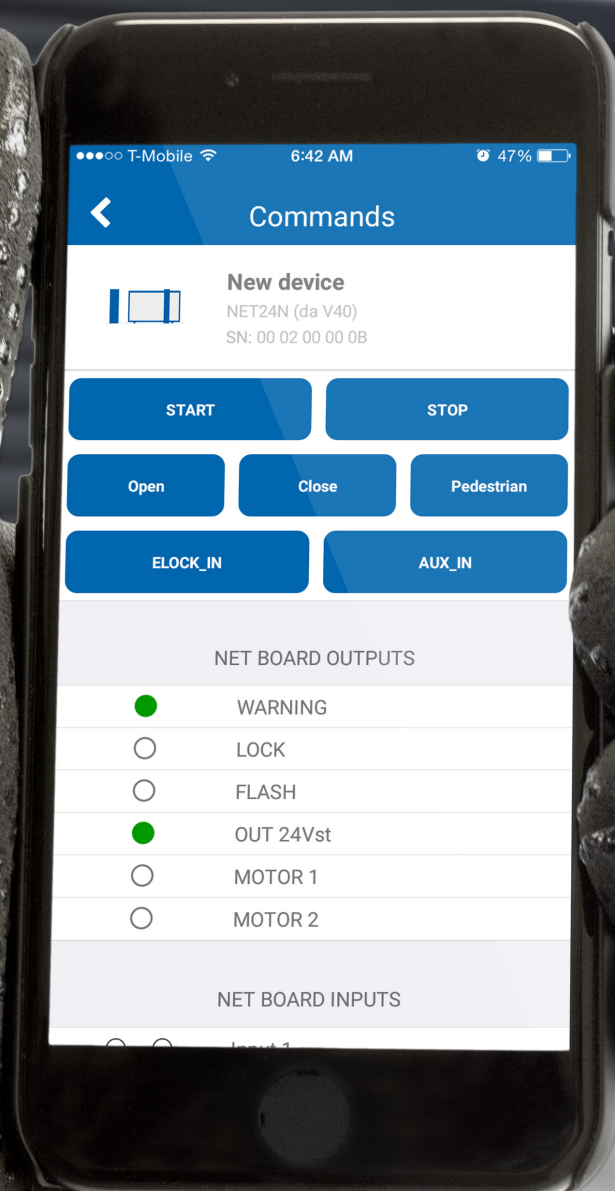



# DEA user



**DEAuser é a nova aplicação dedicada ao utilizador final que permite controlar as automatizações DEA pelo smartphone (na proximidade de sua automação).**

Esqueceu-se do emissor ou da chave do seu selector de chave?  
O seu smartphone torna-se na chave para aceder a todos os portões.

Se usado com o receptor DEA permite controlar qualquer automatização.







easy **installation**, smart **management**

**NETLINK é a nova tecnologia DEA que lhe permite criar e gerir facilmente as suas instalações.**

Para usar o NETLINK, deve ligar o NET-NODE às centrais de comando compatíveis e associá-lo à Aplicação DEAIstaller.

Os dispositivos compatíveis relatam um número de série exclusivo de 10 dígitos (por exemplo: 00 02 00 AB F5) que identifica o tipo de central e será reconhecido durante a verificação da aplicação.




## NET-NODE

**NET-NODE é o módulo que se liga a dispositivos DE@NET (centrais de comando e receptores) que permite a programação sem fios da instalação através da aplicação DEAIstaller.**

Se deixado ligado à central de comando, também permite controlar a automatização com a aplicação DEAusser.



COD.	Art.
677640	<b>NET-NODE</b>

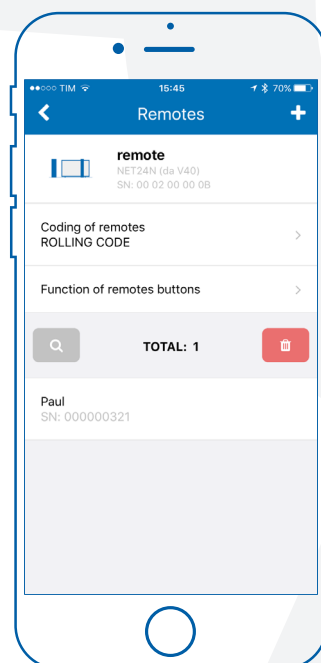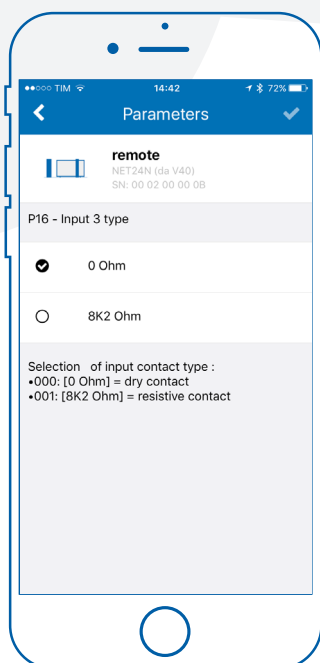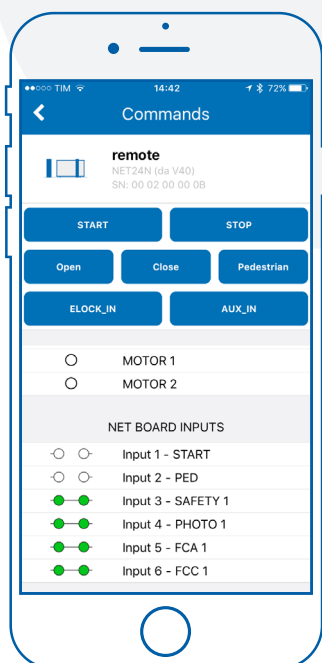

Controlo do funcionamento de acessórios, tanto de entrada como de saída (fotocélulas, costas de segurança, fechaduras eléctricas, luzes intermitentes...)

Gestão de parâmetros:

- Consulta e resumo das configurações
- Descrição dos parâmetros
- Ajuste de valores

Gestão de emissores:

- Configuração da codificação de emissores.
- Memorização de novos emissores.
- Apagar emissores existentes.

# DEAcloud

DEAcloud é o serviço on-line que é necessário para a aplicação DEAIInstaller obter informações sobre os dispositivos compatíveis com o NETLINK.

Também permite fazer o backup automático dos dados das instalações na sua conta.

**Para utilizar a aplicação DEAIInstaller, deve activar a sua conta DEAcloud**


1. Visite [cloud.deasystem.com](http://cloud.deasystem.com) e clique em "Register"
2. Preencha os campos, insira o seu endereço de e-mail e escolha uma password
3. Deve confirmar a sua identidade clicando no link que irá receber por e-mail
4. Aguarde a confirmação por e-mail para a ativação da sua conta

**A conta PADRÃO permite utilizar a aplicação DEAIInstaller com apenas 1 dispositivo ativado.**

**Especificações mínimas requeridas para o smartphone:**

Bluetooth 4.0 (smart - low energy)

Systema operativo: APPLE iOS9 ou android 4.3

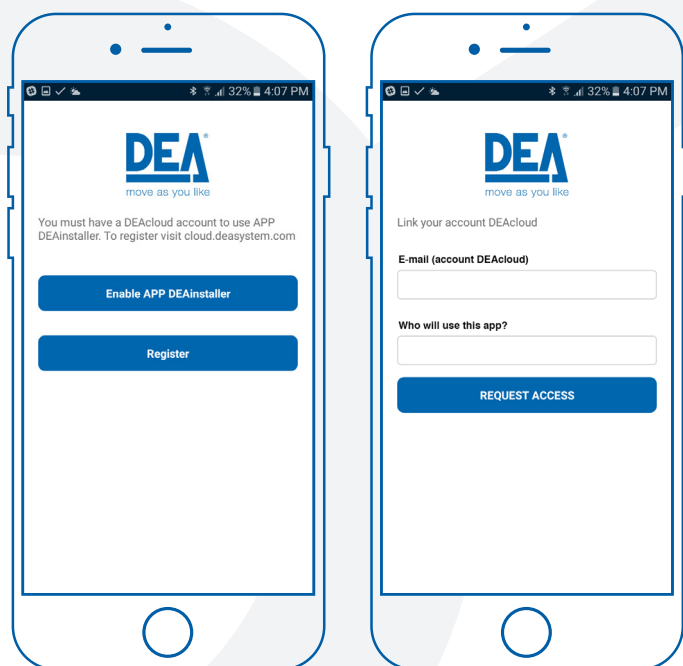

Para usar a aplicação DEAIInstaller:

1. Crie uma conta **DEAcloud**
2. Transfira a aplicação (Google Play ou na Apple Store)
3. Introduza o e-mail da sua conta DEAcloud e o nome daqueles que irão usar a aplicação
4. Um e-mail de activação vai ser enviado para o seu endereço
5. Clique no link do email
6. Faça login e comece a utilizar a aplicação DEAIInstaller



## PREMIUM CARD

O **PREMIUM CARD** permite que sua conta DEAcloud se torne uma conta **INSTALADOR PREMIUM** e associar até 10 smartphones.

Esses 10 dispositivos poderão partilhar os dados das instalações relacionadas à sua conta.

A conta **INSTALLER PREMIUM** é válida por 12 meses desde a data da activação, findo esse período, necessita comprar outro cartão **PREMIUM CARD**

Para habilitar a conta **INSTADOR PREMIUM**:

1. Visite o website [cloud.deasystem.com](http://cloud.deasystem.com)
2. Inicie sessão na sua conta DEAcloud
3. Vá ao menu **LICENÇA**
4. Introduza o código do **CARTÃO PREMIUM**



= account  
**INSTALLER PREMIUM**

COD.

Art.

679113

**PREMIUM CARD**


# DEAuser + NET-NODE

## O NET-NODE permite ao seu cliente utilizar a aplicação DEAuser

Ao ligar o NET-NODE numa central de comando DE@NET ou num receptor DEA, pode controlar todos os automatismos associados a alguns metros de distância. Pode sair de casa apenas com seu smartphone!

Pode associar mais de um smartphone ao mesmo NET-NODE, permitindo que todos os utilizadores (apenas um de cada vez) usem a aplicação para abrir o portão.

A partir do mesmo smartphone também pode controlar mais automatizações associando diferentes NET-NODE.

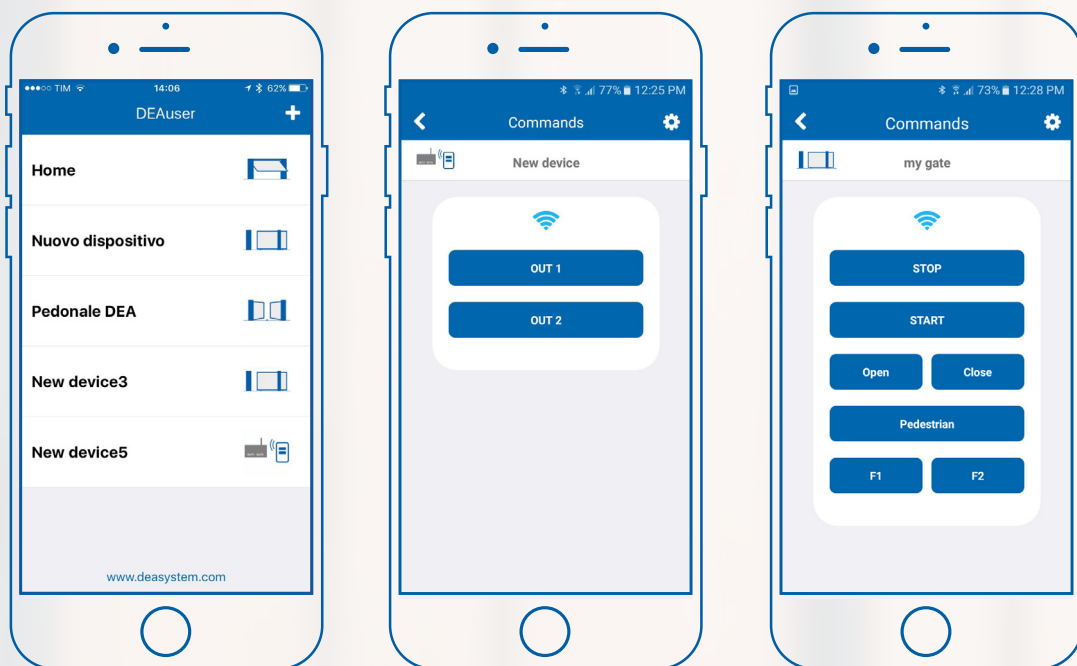

Para usar a aplicação DEAuser:

1. Faça o download e abra a aplicação DEAuser (do Google Play ou da Apple Store)
2. Associe o dispositivo que deseja controlar:  
2a. Insira o **código de série**<sup>(2)</sup> da central de comando ou do receptor fornecido pelo instalador  
2b. Insira o **código de emparelhamento**<sup>(3)</sup> (padrão = 0)
3. Confirme e aguarde a busca do dispositivo emparelhado
4. Dê um nome à automação (por exemplo, "ENTRADA DE CASA")
5. Forneça o **código de emparelhamento**<sup>(3)</sup> a todos os utilizadores que usarão a instalação.

### Notas:

Por razões de segurança, recomendamos que aceda o painel de configurações da sua aplicação e personalize o **código de emparelhamento**<sup>(3)</sup> e o **código de utilizador**<sup>(1)</sup> antes de partilhar o **código de emparelhamento**<sup>(3)</sup>.

(1) CÓDIGO DE UTILIZADOR: Este é o código para o administrador principal da automatização. Ele tem permissão para alterar o CÓDIGO DE EMPARELHAMENTO e o CÓDIGO DE UTILIZADOR.

(2) CÓDIGO DE SÉRIE: código de 10 dígitos impresso na placa DE@NET ou no receptor DEA.

(3) CÓDIGO DE EMPARELHAMENTO: Código para ligar a aplicação DEAuser ao NET-NODE. Padrão = 0. Para ser alterado com um código de sua escolha depois de concluir a instalação.



