

# ANGOLO

Automatismos electromecánico para puertas batientes  
hasta 2,3 m - 200 kg



Brazo deslizante (opcional)



## NETLINK OPERATOR

Este motor es compatible con el sistema NETLINK y puede programarse con la App DE@installer y el programador NETBOX

(Solo con cuadro de maniobras DE@NET)

○ Dimensiones reducidas  
(anchura 114 mm)

○ Cuadro de maniobras incorporada

○ Posibilidad de uso con  
desbloqueo por cable  
externo y **BLINDOS**





Compatible con las App



PACK


## Motorreductor 24V $\Rightarrow$ con cuadro de maniobras




COD.	Art.			OTRAS CARACTERÍSTICAS
626300	ANGOLO-24NET/1		NET24N	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 motorreductor con cuadro de maniobras integrado</li><li>• Dispositivo anti aplastamiento</li><li>• Regulación de velocidad y desaceleración en apertura y cierre</li></ul>

Para todos los modelos: brazo y placa de fijación no incluidos. N.1 cuadro de maniobras NET24N incluido.


## DIMENSIONES CON BRAZO

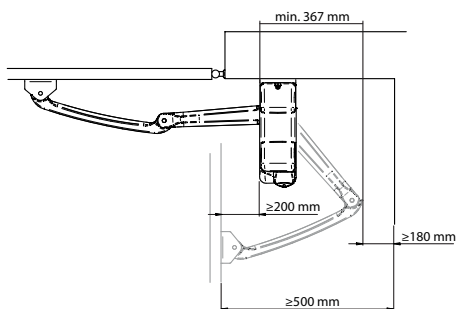

Ver el manual de instrucciones para las cuotas de instalación

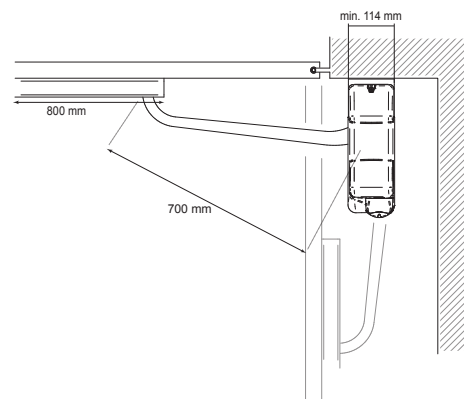

## ESQUEMA DE USO

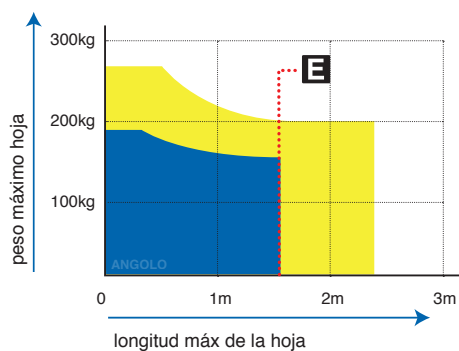


Si la longitud de la hoja es mayor de 1,5m o si se usan motores reversibles, es necesario instalar la electrocerradura para garantizar el bloqueo de la hoja en posición de cierre.  
La altura y las características de la hoja pueden causar la reducción de los datos en la tabla.


= GEKO/BS  
 = GEKO/BA

INFORMACIONES TÉCNICAS	ANGOLO 24NET
Alimentación motor (V)	24V $\Rightarrow$
Potencia máxima absorbida (W)	60
Par máximo (Nm)	120
Ciclo de funcionamiento (maniobras/h)	25
Num. máx. de maniobras en 24h	60
Temperatura límite de funcionamiento (°C)	-20 ÷ 50
Tiempo de apertura 90° (s)	15
Peso con embalaje (Kg)	12,5
Presión de sonido (dBA)	< 70
Grado de protección	IP44

## EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

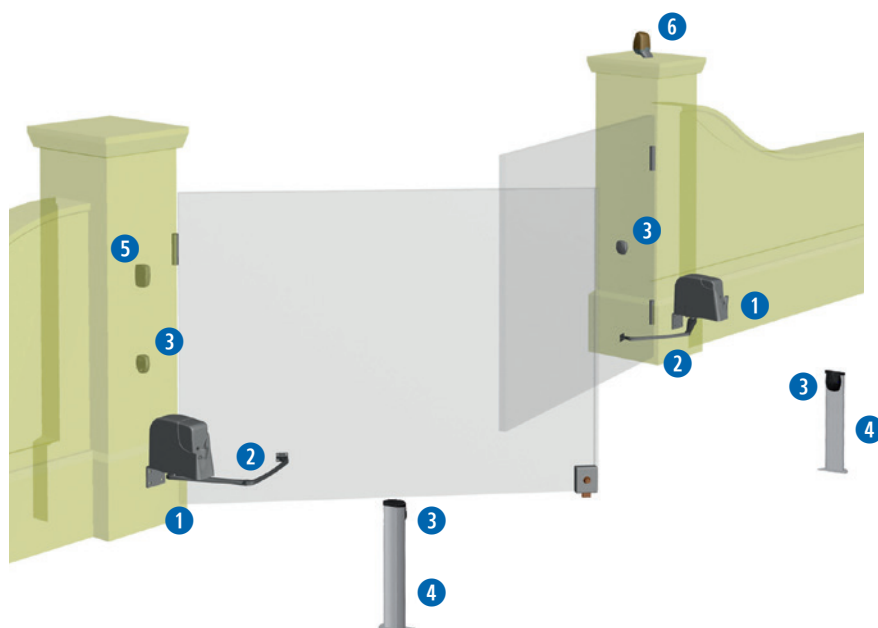

### DIMENSIONES (con brazo art. GEKO/BA)

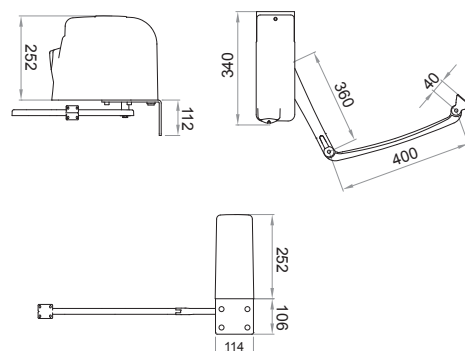

**PACK**

**1**

**COD. 626010**  
**Art. ANGOLO 24NET/2**  
Motor electromecánico para puerta batiente

**PACK**

**1**

**COD. 678251**  
**Art. NET24N**  
Cuadro de maniobra universal con pantalla, para 1 o 2 motores de 24V, con o sin encoder magnético

**2**

**COD. 629260**  
**Art. GEKO/BA**  
Brazo articulado en aluminio

**PACK**

**3**

**COD. 662080**  
**Art. LINEAR/XS**  
Pareja de fotocélulas pequeñas y sincronizables para exterior. Alcance máximo 20m

**4**

**COD. 664000**  
**Art. PILLY/60**  
Pareja de columnas en aluminio para fotocélulas, h.55 cm

**5**

**COD. 663090**  
**Art. GT-KEY**  
Selector de llave en aluminio para aplicación exterior, con 2 llaves

**PACK**

**6**

**COD. 661083**  
**Art. AURA24**  
Lámpara de led en 24V con antena incorporada 433 MHz

**PACK**

**COD. 672635**  
**Art. GTI2**  
Emisor 2 canales, 433 MHz, color blanco, con 3 posibilidades de codificación: HCS Rolling Code, Dip-Switch y nueva codificación D.A.R.T.

**PACK**

**COD. 381060**  
**Art. 580V**  
Placa de fijación vertical (instalación con motor perpendicular a la hoja)

**COD. 668010**  
**Art. 127**  
Cartel de señalización

**PACK** para más detalles sobre el PACK, consulte la lista de precios de 2019

## ACCESORIOS ESPECÍFICOS

**COD. 629260**  
**Art. GEKO/BA**  
Brazo articulado en aluminio

**COD. 629261**  
**Art. GEKO/BS**  
Braccio a slitta in ferro verniciato

**COD. 381070**  
**Art. 580L**  
Placa de fijación horizontal (instalación con motor paralelo a la hoja)

**COD. 381060**  
**Art. 580V**  
Placa de fijación vertical (instalación con motor perpendicular a la hoja)

**COD. 629200**  
**Art. 580M**  
Dispositivo de desbloqueo con cable (4,5m). Usar con BLINDOS

**COD. 665000**  
**Art. BLINDOS**  
Caja de seguridad para colocar dispositivo de desbloqueo externo

**COD. 629250**  
**Art. COL 515**  
Cable en acero inoxidable anti-caída para puertas batientes