

# GHOST 100

Automatismos electromecánicos enterrados para puertas batientes  
hasta 3,5 m - 400 kg



Motor con cuerpo en  
aluminio monobloque



Posibilidad de apertura de  
180°, con accesorio artículo  
116GN



Caja de cimentación con  
tratamiento en cataforesis


Disponible caja de cimentación  
en ACERO INOXIDABLE

Finales de carrera  
mecánicos incorporados  
(de serie)



## NETLINK OPERATOR

Este motor es compatible  
con el sistema NETLINK  
y puede programarse con  
la App DEInstaller y el  
programador NETBOX  
(Solo con cuadro de  
maniobras DE@NET)



Motorreductor 230V ~ sin cuadro de maniobras, con finales de carrera mecánicos



COD.	Art.			OTRAS CARACTERÍSTICAS
621252	100/CL			• Motor electromecánico enterrado con brazo, finales de carrera y 8m de cable
621253	100EN/CL		✓	• Motor electromecánico enterrado con brazo, finales de carrera, encoder y 8m de cable

Para todos los modelos: caja de cimentación no incluida. Finales de carrera mecánicos incluidos.  
Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)  
✓ Todos los modelos: cable L=8m


Motorreductor 24V ~ sin cuadro de maniobras, con finales de carrera mecánicos




COD.	Art.		OTRAS CARACTERÍSTICAS
621262	100/24CL		• Motor electromecánico enterrado con brazo, finales de carrera y 8m de cable

Para todos los modelos: caja de cimentación no incluida. Finales de carrera mecánicos incluidos.  
Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 678261 art. NET24N/C (con caja)  
✓ Todos los modelos: cable L=8m

ESQUEMA DE USO

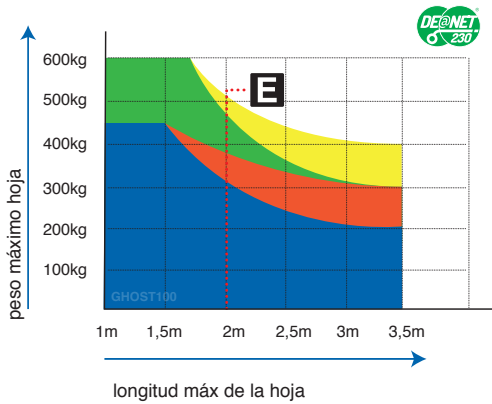


- = versiones con encoder y finales de carrera mecánicos incorporados en el motor
- = versiones con encoder y batiente en el suelo
- = versiones con encoder y finales de carrera mecánicos incorporados en el motor
- = versiones con batiente en el suelo

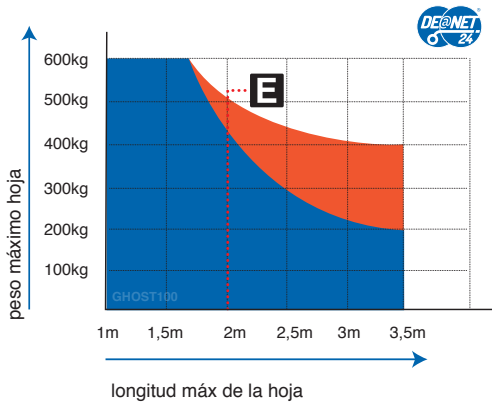


Si la longitud de la hoja es mayor de 2m o si se usan motores reversibles, es necesario instalar la electrocerradura para garantizar el bloqueo de la hoja en posición de cierre. La altura y las características de la hoja pueden causar la reducción de los datos en la tabla o haga necesario el uso de una cerradura eléctrica también para hojas de menos de 2m

INFORMACIONES TÉCNICAS	100/CL - 100EN/CL	100/24CL
Alimentación motor (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V ~
Potencia máxima absorbida (W)	250	50
Fuerza máxima (Nm)	250	200
Ciclo de funcionamiento (maniobras/h)	18 - 25 (vers. 100EN)	40
Num. máx. de maniobras en 24h	100	
Condensador incorporado (µF)	10	/
Temperatura límite de funcionamiento (°C)	-20 ÷ 50	
Protección térmica del motor (°C)	150	/
Tiempo de apertura a 90° (s)	16	14
Peso con embalaje (Kg)	11	
Presión de sonido (dBA)	< 70	
Grado de protección	IP67	

## EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

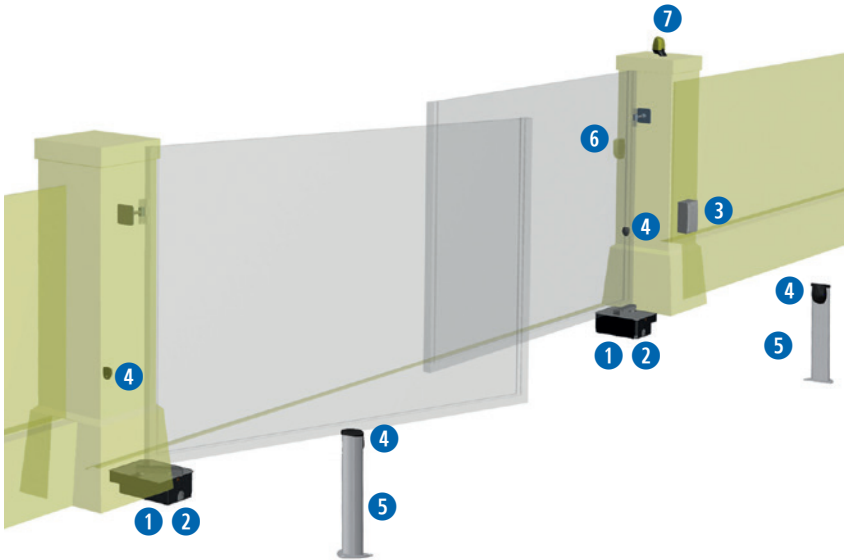

## DIMENSIONES

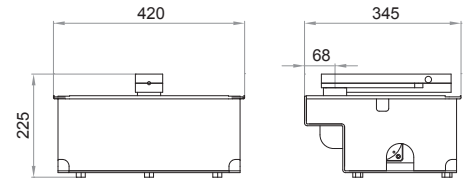

**KIT**

**1**

**COD. 621253**  
**Art. 100EN/CL**  
Automatismos electromecánicos enterrados para puertas batientes

**KIT**

**2**

**COD. 629000**  
**Art. 215**  
Caja de cimentación con tratamiento de cataforesis, con soporte para puertas y dispositivo de desbloqueo

**KIT**

**3**

**COD. 677610**  
**Art. NET230N/C**  
Cuadro de maniobras universal programable mediante display, para 1 o 2 motores en 230V, con o sin encoder magnético (con caja)

**KIT**

**4**

**COD. 662080**  
**Art. LINEAR/XS**  
Pareja de fotocélulas pequeñas y sincronizables para exterior. Alcance máximo 20m

**5**

**COD. 664000**  
**Art. PILLY/60**  
Pareja de columnas en aluminio para fotocélulas, h.55 cm

**6**

**COD. 663090**  
**Art. GT-KEY**  
Selector de llave en aluminio para aplicación exterior, con 2 llaves

**KIT**

**7**

**COD. 661063**  
**Art. AURA230**  
Lámpara de led en 230V con antena incorporada 433 MHz

**KIT**

**COD. 672645**  
**Art. GTI4**  
Emisor 4 canales, 433 MHz, color blanco, con 3 posibilidades de codificación: HCS Rolling Code, Dip-Switch y nueva codificación D.A.R.T.

**COD. 668010**  
**Art. 127**  
Cartel de señalización

**KIT**

para más detalles sobre el kit, consulte la lista de precios de 2019

## ACCESORIOS ESPECÍFICOS

**COD. 629000**  
**Art. 215**  
Caja de cimentación con tratamiento de cataforesis, con soporte para puertas y dispositivo de desbloqueo

**COD. 629010**  
**Art. 215I**  
Caja de cimentación en acero inoxidable, con soporte para puertas y dispositivo de desbloqueo

**COD. 629022**  
**Art. 116G/N**  
Dispositivo para aplicar a la caja art.215 y 215I para obtener un ángulo de apertura de 180°

**COD. 629391**  
**Art. KIT ADAB**  
Kit adaptador para caja de cimentación con dimensión 410x330x145 mm

**COD. 629392**  
**Art. KIT ADA 115/C**  
Kit adaptador para caja de cimentación art. 115, art. 115I