

GHOST 100

Moto-redutor electromecânico enterrado para portões de batente.
até 3,5 m - 400 kg



Possibilidade de abertura da folha a 180° com dispositivo art. 116GN



Caixa de série com tratamento de cataforese

Também está disponível caixa de INOX

Batentes mecânicos incorporados (de série)



NETLINK OPERATOR

Este motor é compatível com o sistema NETLINK e pode ser programado com o DEA Installer e NETBOX



Compatível com os App



KIT

Motor 230V ~ sem central de comando, com fins de curso mecânicos



COD.	Art.			OUTRAS CARACTERÍSTICAS
621252	100/CL			• Moto-reductor electromecânico enterrado com alavanca fins de curso mecânicos e 8m de cabo
621253	100EN/CL		✓	• Moto-reductor electromecânico enterrado com alavanca fins de curso mecânicos, encoder e 8m de cabo

Todos os modelos: caixa de fundação não incluída. Fins de curso mecânicos incluídos

Central de comando para completar a instalação: cod. 677610 art. NET230N/C (com caixa)

✓ Todos os modelos: cabo L=8m

Motores de 24V ~ sem central de comando, com fins de curso mecânicos




COD.	Art.		OUTRAS CARACTERÍSTICAS
621262	100/24CL		• Moto-reductor electromecânico enterrado com alavanca fins de curso mecânicos, encoder e 8m de cabo

Todos os modelos: caixa de fundação não incluída. Fins de curso mecânicos incluídos


Central de comando para completar a instalação: cod. 678261 art. NET24N/C (com caixa)

✓ Todos os modelos: cabo L=8m

ESQUEMA DE UTILIZAÇÃO

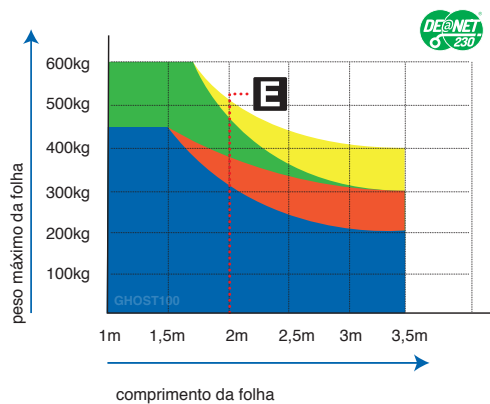


- = modelos com encoder e fins de curso mecânicos incorporados no motor
- = versões com encoder e batentes mecânicos no chão
- = versões com fins de curso mecânicos incorporados no motor
- = modelos com batentes mecânicos no chão

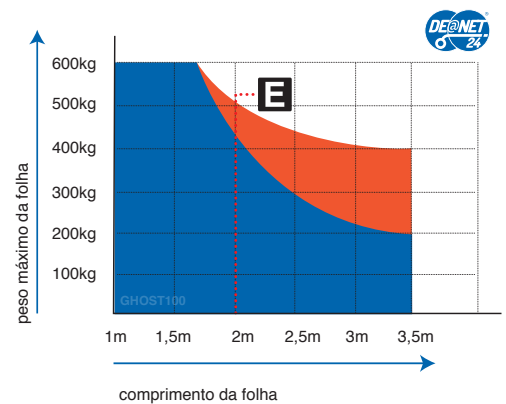


Se o comprimento da folha for superior a 2m ou no caso de usar modelos reversíveis, deve instalar uma fechadura eléctrica para bloquear a porta na posição de fechada. A altura e a estrutura da porta, bem como a presença de vento forte, podem causar a redução do valor dos dados na tabela ou fazer necessário usar um bloqueio eléctrico também para porta com menos de 2m.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	100/CL - 100EN/CL	100/24CL
Tensão de alimentação do motor (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V ~
Potência absorvida (W)	250	50
Impulso máximo (Nm)	250	200
Ciclo de funcionamento (ciclos/h)	18 - 25 (vers. 100EN)	40
Numero máximo de ciclos em 24h	100	
Condensador incorporado (µF)	10	/
Temperatura de funcionamento (°C)	-20 ÷ 50	
Protecção térmica do motor (°C)	150	/
Tempo de abertura a 90° (s)	16	14
Peso com embalagem (Kg)	11	
Pressão sonora (dBA)	< 70	
Grau de protecção	IP67	

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO TÍPICA

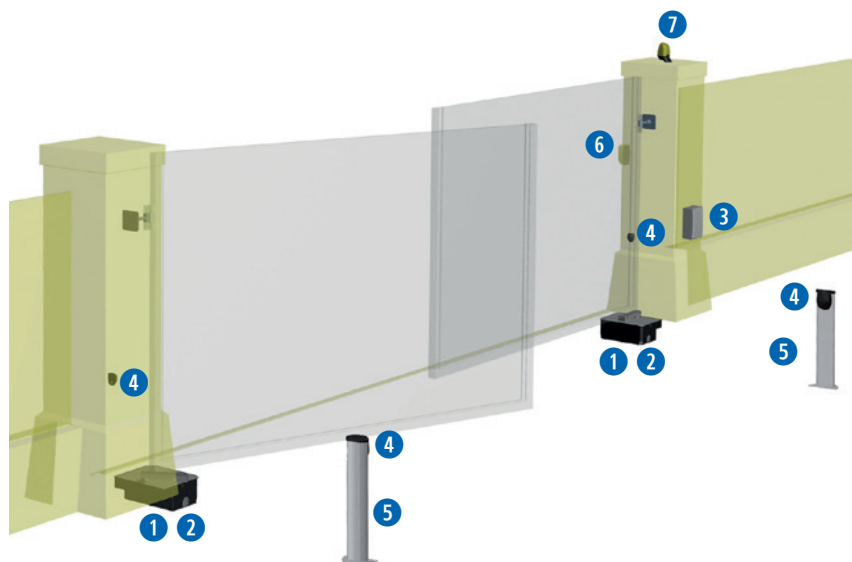

DIMENSÕES

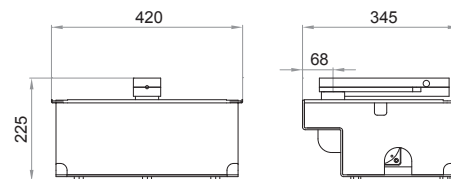

KIT

1

COD. 621253
Art. 100EN/CL
Moto-reductor electromecânico enterrado para portões de batente.

KIT

2

COD. 629000
Art. 215
Caixa de fundação com tratamento de cataforese com suporte para o portão e dispositivo de desbloqueio

KIT

3

COD. 677610
Art. NET230N/C
Central de comando universal para 1 ou 2 motores de 230V, com ou sem encoder magnético, com caixa

KIT

4

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Par de mini fotocélulas sincronizáveis para instalação exterior. Alcance máximo 20m.

5

COD. 664000
Art. PILLY/60
Par de colunas em alumínio para fotocélulas com 55cm de altura

6

COD. 663090
Art. GT-KEY
Selector de chave metálico à prova de vandalismo com dois contatos, para montagem à superfície. Fornecido com 2 chaves.

KIT

7

COD. 661063
Art. AURA230
Pirilampo LED, 230V, com antena integrada 433 MHz

KIT

COD. 672645
Art. GTI4
Emissor quadricanal 433 Mhz com 3 possibilidades de codificação: Rolling-Code HCS, Dip-Switch e nova codificação D.A.R.T.

COD. 668010
Art. 127
Cartaz sinalizador para fixar no portão automatizado

KIT

para detalhes sobre a composição do kit, consulte a lista de preços de 2019

ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS

COD. 629000
Art. 215
Caixa de fundação com tratamento de cataforese com suporte para o portão e dispositivo de desbloqueio

COD. 629010
Art. 215I
Caixa de fundação em INOX, com dispositivo de desbloqueio

COD. 629022
Art. 116G/N
Dispositivo para aplicar ao art. 215 e 215I para obter um ângulo de abertura de no máximo 180°

COD. 629391
Art. KIT ADAB
Adaptador para outras caixas de fundação, dim. 410x330x145mm

COD. 629392
Art. KIT ADA 115/C
Kit adaptador para caixa de fundação art. 115, art. 115I