


LIVI 902

Automatismos para puertas basculantes de contrapesos
1 motor hasta 9m² - 2 motores para más de 9m²

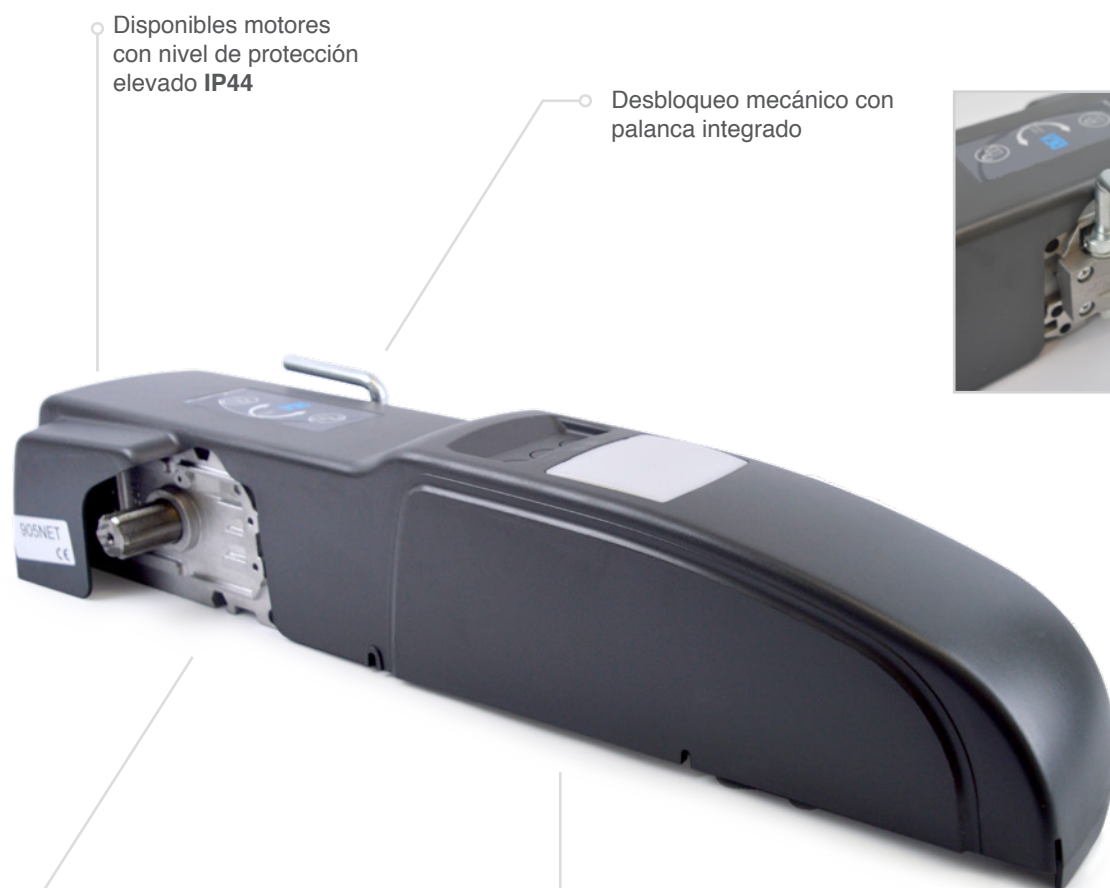


Disponibles motores con nivel de protección elevado **IP44**

Desbloqueo mecánico con palanca integrado



Posibilidad de desbloqueo desde el exterior con el artículo 960C



Robusto con engranajes metálicos



NETLINK OPERATOR

Este motor es compatible con el sistema NETLINK y puede programarse con la App DEInstall y el programador NETBOX (Solo con cuadro de maniobras DE@NET)



Compatible con las App



Motorreductor 230V ~ con cuadro de maniobras, sin placa de fijación



	COD.	Art.					OTRAS CARACTERÍSTICAS
NEW	633414	905NET/IP/BF		NET230N	1.400	✓	<ul style="list-style-type: none">• Configurado para dispositivo de desbloqueo par cable• Encoder magnético• IP44

Para los modelos 905: cuadro de maniobras NET230N incluida. Placa de fijación no incluida.

Motorreductor 230V ~ sin cuadro de maniobras y placa de fijación

	COD.	Art.				OTRAS CARACTERÍSTICAS
NEW	633353	902EN/IP/BF		1.400	✓	<ul style="list-style-type: none">• Configurado para dispositivo de desbloqueo par cable• Encoder magnético• IP44

Para los modelos 902: cuadro de maniobras y placa de fijación no incluidos.


Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)

Motorreductor 24V ~ con cuadro de maniobras, sin placa de fijación





	COD.	Art.					OTRAS CARACTERÍSTICAS
NEW	633432	905/24NET/BF		NET24N	1.400	✓	<ul style="list-style-type: none">• Configurado para dispositivo de desbloqueo par cable• Encoder magnético
	633175	902/24EN/BF		NET24N	1.400	✓	<ul style="list-style-type: none">• Configurado para dispositivo de desbloqueo par cable• Encoder magnético

INFORMACIONES TÉCNICAS	905NET/IP/BF - 902EN/IP/BF	905/24NET/BF - 902/24EN/BF
Alimentación motor (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V ~
Potencia máxima absorbida (W)	300	80
Par máximo (Nm)	295	180
Ciclo de funcionamiento (maniobras/h)	28	35
Num. máx. de maniobras en 24h	220	290
Condensador incorporado (µF)	8	-
Temperatura límite de funcionamiento (°C)	-20 ÷ 40	
Protección térmica del motor (°C)	150	-
Velocidad piñón (rpm)	1,7	2,2
Peso con embalaje (Kg)	11	10
Presión de sonido (dBA)	< 70	< 70
Grado de protección	IP44	IPX0

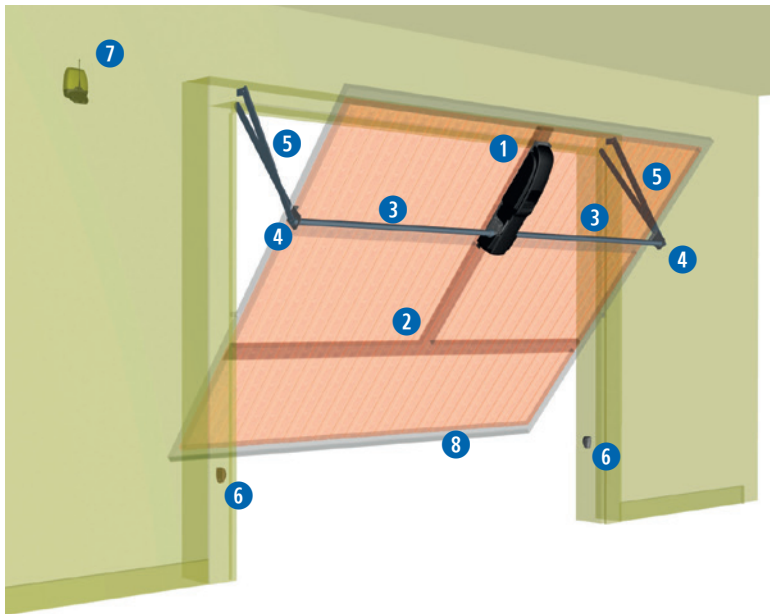

DIMENSIONES

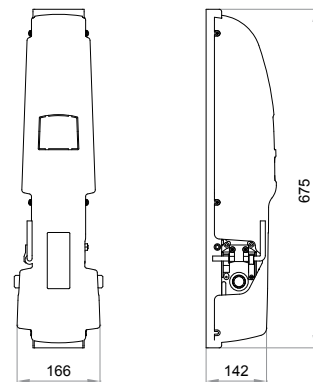

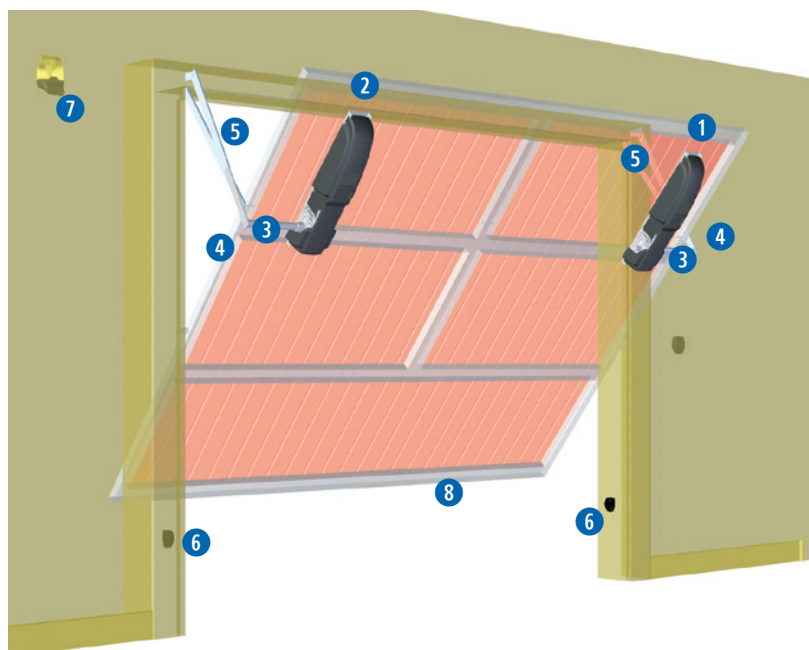

COD. 633414
Art. 905NET/IP/BF
Motor electromecánico con cuadro de maniobras para puerta basculante



COD. 633353
Art. 902EN/IP/BF
Motor electromecánico sin cuadro de maniobras para puerta basculante




COD. 639160
Art. 954V
Casquillo acanalado L=300mm (para instalación de atornillar)

Pedido 2pz



COD. 639560
Art. 955
Soporte para tubo Ø=30 mm (para instalación de atornillar)

Pedido 2pz



COD. 639140
Art. 950V
Brazos telescópicos rectos para instalación de atornillar, derecho e izquierdo

Pedido 2pz



COD. 380360
Art. 953C
Placa de fijación L=675mm

Pedido 2pz




COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Pareja de fotocélulas pequeñas y sincronizables para exterior. Alcance máximo 20m



COD. 661063
Art. AURA230
Lámpara de led en 230V con antena incorporada 433 MHz



COD. 672645
Art. GTI4
Emisor 4 canales, 433 MHz, color blanco, con 3 posibilidades de codificación: HCS Rolling Code, Dip-Switch y nueva codificación D.A.R.T.



COD. 667051
Art. SOFTP
Banda de goma con perfil de aluminio, para la reducción de las fuerzas de impacto (24 m)



COD. 639100
Art. 960C
Cilindro con llave para desbloqueo externo




COD. 668010
Art. 127
Cartel de señalización


ACCESORIOS ESPECÍFICOS




COD. 380360
Art. 953C
Placa de fijación L=675mm




COD. 380370
Art. 953N
Placa de fijación L=1300mm



COD. 380380
Art. 953NL
Placa de fijación L=2000mm



COD. 639560
Art. 955
Soporte para tubo Ø=30 mm (para instalación de atornillar)




COD. 639570
Art. 955V
Soporte para tubo Ø=40,5mm, para art. 950V y art. 951V (para instalación de atornillar)




COD. 639070
Art. 952BL
Tubos (2 unidades) con casquillo, L=2000 mm (para instalación del motor central)



COD. 639040
Art. 950
Brazos telescópicos rectos para instalación de solda (tubo 40x10 mm)



COD. 639140
Art. 950V
Brazos telescópicos rectos para instalación de atornillar, derecho e izquierdo



COD. 639050
Art. 951
Brazo telescópico curvo para instalación de solda (tubo 40x10mm)



COD. 639151
Art. 951V SX
Brazo telescópico curvo para instalación de atornillar (lado izquierdo)



COD. 639150
Art. 951V DX
Brazo telescópico curvo para instalación de atornillar (lado derecho)



COD. 639080
Art. 954
Casquillo acanalado L=35mm (para instalación al borde)



COD. 639360
Art. 950BS
Brazos telescópicos rectos con casquillo acanalado 50 mm




COD. 629190
Art. 560BT
Brazos telescópicos reforzados rectos con casquillo acanalado



COD. 639121
Art. 960PN
Pulsador abre/cierra para instalar en la tapa del motor



COD. 639160
Art. 954V
Casquillo acanalado con tubo L=300mm para instalación de atornillar




COD. 639111
Art. 560F - 960F
Finales de carrera



COD. 430650
Art. 960BF
Dispositivo de desbloqueo con cable (4m)



COD. 639100
Art. 960C
Cilindro con llave para desbloqueo externo



COD. 667051
Art. SOFTP
Banda de goma con perfil de aluminio, para la reducción de las fuerzas de impacto (24 m)