

# SPACE

**Automatismos para puertas seccionales y basculantes con muelles hasta 16m<sup>2</sup>**

**Correa reforzada con núcleo de hierro**  
**Encoder de 2 canales**

Guía estándar de 3200mm de longitud (artículo AB16)

Movimiento rápido y silencioso de la puerta (**17 cm/s**), gracias al riel de correa

Luz de cortesía integrada



## **NETLINK OPERATOR**

Este motor es compatible con el sistema NETLINK y puede programarse con la App DEAINSTALLER y el programador NETBOX

(Solo con cuadro de maniobras DE@NET)





Compatible con las App



KIT

## Motorreductor 24V con cuadro de maniobras y encoder




COD.	Art.					OTRAS CARACTERÍSTICAS
636007	SPACE	✓	600N		NET724N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor con encoder de doble canal</li> <li>• Cuadro de maniobras incorporado con receptor para 100 transmisores</li> <li>• Programación simplificada en 3 pasos</li> <li>• Sistema de fijación rápida entre motor y guía</li> <li>• Auto regulación continua del recorrido y de la fuerza</li> <li>• Posibilidad de bloquear la programación</li> </ul>
636100	SPACE/L	✓	800N		NET724N/XL	
636015	SPACE/XL	✓	1200N		NET724N/XL	
636016	SPACE/XXL*	✓	1200N		NET724N/XL	

Todos los modelos incluyen: cuadro de maniobras NET y 1 emisor art. GTI4. Guía no incluida.

\* SPACE/XXL: art. AB/FM incluido

## Guía en acero con correa:




COD.	Art.	CARACTERÍSTICAS
636090	AB16	Guía en acero con correa, 2 piezas, 1600+1600 mm Serie SPACE: recorrido máximo 2668 mm
636093	AB20*	Guía en acero con correa, 2 piezas, 2000+2000 mm Serie SPACE: recorrido máximo 3468 mm


\* Recomendado: adicionar el art. AB/BACKET cod. 639381

INFORMACIONES TÉCNICAS	SPACE	SPACE/L	SPACE/XL	SPACE/XXL
Alimentación motor (V)	24V			
Potencia máxima absorbida (W)	100	120	180	230
Fuerza máxima (N)	600	800	1200	1200
Ciclo de funcionamiento (maniobras/h)	20	25	25	35
Num. máx. de maniobras en 24h	60	75	75	350
Temperatura límite de funcionamiento (°C)	-20 ÷ 50			
Velocidad (cm/s)	17		16	13
Peso con embalaje (Kg)	5			6
Presión de sonido (dBA)	< 70			
Grado de protección	IP20			

## EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

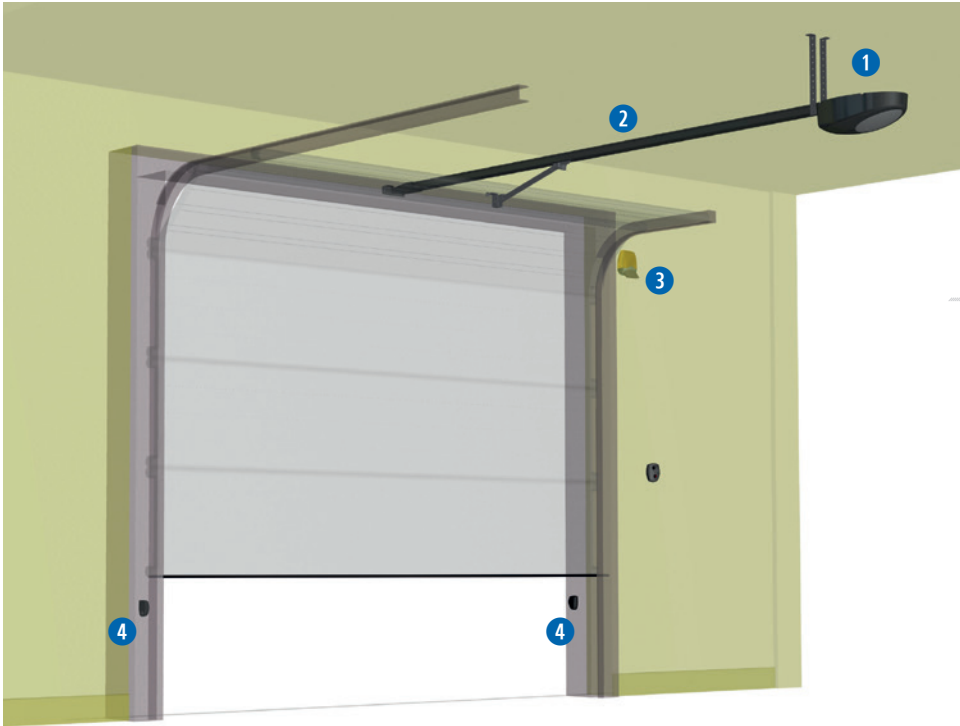

### DIMENSIONES

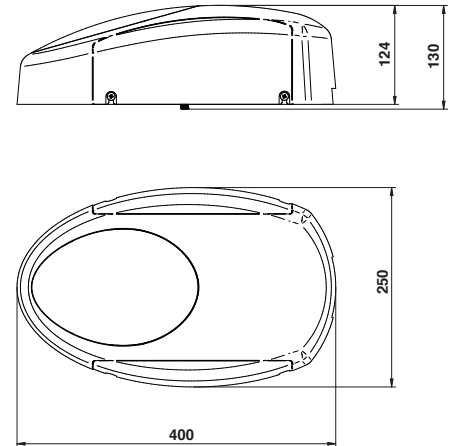

**KIT**

**1**

**1 motor SPACE - 24V**

**KIT**

**2**

**COD. 636090**  
**Art. AB16**  
Guía en acero con correa,  
2 piezas, 1600+1600 mm,  
recorrido máximo 2776 mm

**KIT**

**COD. 672645**  
**Art. GTI4**  
Emisor 4 canales, 433 MHz, color  
blanco, con 3 posibilidades de  
codificación: HCS Rolling Code, Dip-  
Switch y nueva codificación D.A.R.T.

**4**

**COD. 662080**  
**Art. LINEAR/XS**  
Pareja de fotocélulas pequeñas  
y sincronizables para exterior.  
Alcance máximo 20m

**3**

**COD. 661083**  
**Art. AURA24**  
Lámpara de led en 24V con antena  
incorporada 433 MHz

**KIT**

para más detalles sobre el kit, consulte la  
lista de precios de 2019

## ACCESORIOS ESPECÍFICOS

**COD. 639381**  
**Art. AB/BACKET**  
Soporte de fijación al techo

**COD. 639382**  
**Art. AB/FM**  
Final de carrera para fijar en la guía en  
posición de apertura

**COD. 639301**  
**Art. AB/EXTENSION**  
Extensión de la guía AB16 con  
1600 mm y correa completa de  
9450 mm

**COD. 639350**  
**Art. 723**  
Adaptador de  
brazo para puertas  
seccionales

**COD. 639321**  
**Art. 721/AB**  
Dispositivo de desbloqueo  
con cable (4m). Usar con  
art. BLINDOS

**COD. 639340**  
**Art. 722**  
Brazo curvo adaptador  
para puertas basculantes  
no desbordantes

**COD. 639371**  
**Art. 761C**  
Dispositivo de desbloqueo  
con cable con cerradura

**COD. 639372**  
**Art. 762C**  
Dispositivo de desbloqueo  
externo con cerradura

**COD. 179006**  
**Art. 240E**  
Antena adicional para motor  
SPACE/ADVANCE

**COD. 665000**  
**Art. BLINDOS**  
Caja de seguridad para colocar  
dispositivo de desbloqueo  
externo

**COD. 639322**  
**Art. 721D**  
Dispositivo de desbloqueo  
externo para ADVANCE/  
SPACE