

SPACE

Automatização para portas seccionadas residenciais e basculantes de mola lateral até 16m²

Correia reforçada com alma de ferro

Encoder de 2 canais

Calha standard de encastrar de 3200 mm (art. AB16)

Movimentação muito rápida e silenciosa da porta (17 cm/s) graças à calha com correia

Luz de cortesia integrada



NETLINK OPERATOR

Este motor é compatível com o sistema NETLINK e pode ser programado com o DEA Installer e NETBOX





Compatível com os App



KIT

Motores de 24V com central de comando e encoder




COD.	Art.					OUTRAS CARACTERÍSTICAS
636007	SPACE	✓	600N		NET724N	<ul style="list-style-type: none"> • Motor com encoder de 2 canais • Central de comando incorporada com receptor com memória para 100 comandos • Programação simplificada em 3 passos • Ligação rápida entre o Motor e a calha • Ajuste contínuo do curso e da força • Procedimento de programação protegido
636100	SPACE/L	✓	800N		NET724N/XL	
636015	SPACE/XL	✓	1200N		NET724N/XL	
636016	SPACE/XXL*	✓	1200N		NET724N/XL	

Para todos os modelos: central de comando NET e 1 emissor GTI4 incluído. Calha não incluída.

* SPACE/XXL: art. AB/FM incluído

Calha em aço com correia




COD.	Art.	CARACTERÍSTICAS
636090	AB16	Calha em aço com correia, 2 peças, 1600+1600 mm Série SPACE: curso útil: 2668 mm
636093	AB20*	calha em aço com correia, 2 peças 2000+2000 mm Série SPACE: curso útil: 3468 mm


*Recomendado: para usar com art. AB/BRACKET cod. 639381

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SPACE	SPACE/L	SPACE/XL	SPACE/XXL
Tensão de alimentação do motor (V)	24V ~			
Potência absorvida (W)	100	120	180	230
Impulso máximo (N)	600	800	1200	1200
Ciclo de funcionamento (ciclos/h)	20	25	25	35
Numero máximo de ciclos em 24h	60	75	75	350
Temperatura de funcionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Velocidade (cm/s)	17		16	13
Peso com embalagem (Kg)	5			6
Pressão sonora (dBA)	< 70			
Grau de protecção	IP20			

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO TÍPICA

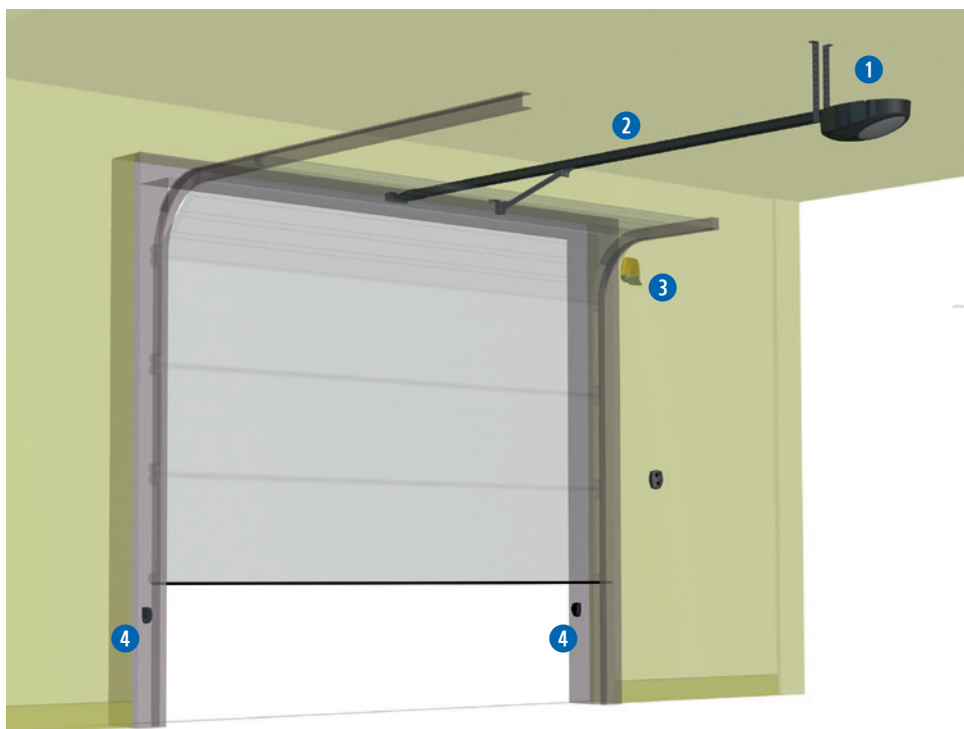

DIMENSÕES

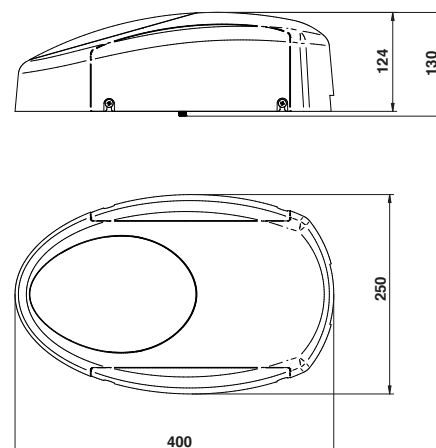

KIT

1

1 motor SPACE - 24V

KIT

2

COD. 636090
Art. AB16
Calha em aço com correia, 2 peças 1600+1600 mm, curso 2776 mm

KIT

COD. 672645
Art. GTI4
Emissor quadricanal 433 Mhz com 3 possibilidades de codificação: Rolling-Code HCS, Dip-Switch e nova codificação D.A.R.T.

4

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Par de mini fotocélulas sincronizáveis para instalação exterior. Alcance máximo 20m.

3

COD. 661083
Art. AURA24
Píra LED, 24V, com antena integrada 433 MHz

KIT

para detalhes sobre a composição do kit, consulte a lista de preços de 2019

ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS

COD. 639381
Art. AB/BACKET
Placa de fixação para a guia

COD. 639382
Art. AB/FM
Fim de curso mecânico para calha com correia. É obrigatório a activação da função "Travão de posicionamento electrónico"

COD. 639301
Art. AB/EXTENSION
Extensão de 1600mm para guia de aço art. AB16 completo com junta e 9450 mm de correia

COD. 639350
Art. 723
Adaptador de braço para portas seccionadas

COD. 639321
Art. 721/AB
Dispositivo de desbloqueio por cabo (4m). Para ser utilizado com art. BLINDOS

COD. 639340
Art. 722
Braço encurvado para montagem em portas de contrapesos

COD. 639371
Art. 761C
Dispositivo de desbloqueio externo com fechadura

COD. 639372
Art. 762C
Dispositivo de desbloqueio por cabo com fechadura

COD. 179006
Art. 240E
Antena suplementar para ADVANCE/SPACE

COD. 665000
Art. BLINDOS
Caixa de segurança para colocar dispositivos de desbloqueio externos.

COD. 639322
Art. 721D
Dispositivo de desbloqueio externo por ADVANCE/SPACE