

# TEO 700

Automatismos para puertas seccionales y basculantes con muelles  
hasta 9m<sup>2</sup>



Cuadro de maniobras  
integrado

Luz de cortesía integrada

Fuerza de tracción de 1000N





## Motorreductor 24V $\approx$ con cuadro de maniobras incorporado y encoder




COD.	Art.				OTRAS CARACTERÍSTICAS
636021	KIT TEO 700	1000N		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía de acero de 3300mm (pieza única)</li> <li>• Motor con encoder</li> <li>• Dispositivo anti aplastamiento</li> <li>• Regulación de la fuerza</li> <li>• Regulación automática de la velocidad y la desaceleración</li> </ul>

El kit incluye: Guía en acero y cadena de L=3300mm y 1 emisor art. GTI2


INFORMACIONES TÉCNICAS DE LA CENTRAL	
Alimentación (V)	230V ~ $\pm$ 10% (50/60 Hz)
Potencia Nominal del transformador (VA)	100 VA (230/22V)
Fusible F2 (A) (transformador)	2,5A 250V
Salida para alimentación auxiliar	+24 V máx 200mA
Salida lámpara	24 V máx 15W
Frecuencia del receptor radio	433,92 MHz
Tipo de codificación de emisores	HCS Rolling Code
Nº máximo de emisores memorizables	20

INFORMACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR	
Alimentación motor (V)	24V $\approx$
Potencia absorbida (W)	100
Fuerza máxima (N)	1000
Ciclo de funcionamiento (maniobras/h)	15
Num. máx. de maniobras en 24h	35
Temperatura límite de funcionamiento (°C)	-20÷50
Velocidad hoja (m/min.)	9
Peso con embalaje (Kg)	4,3
Presión de sonido (dBA)	< 70
Grado de protección	IP30

## EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

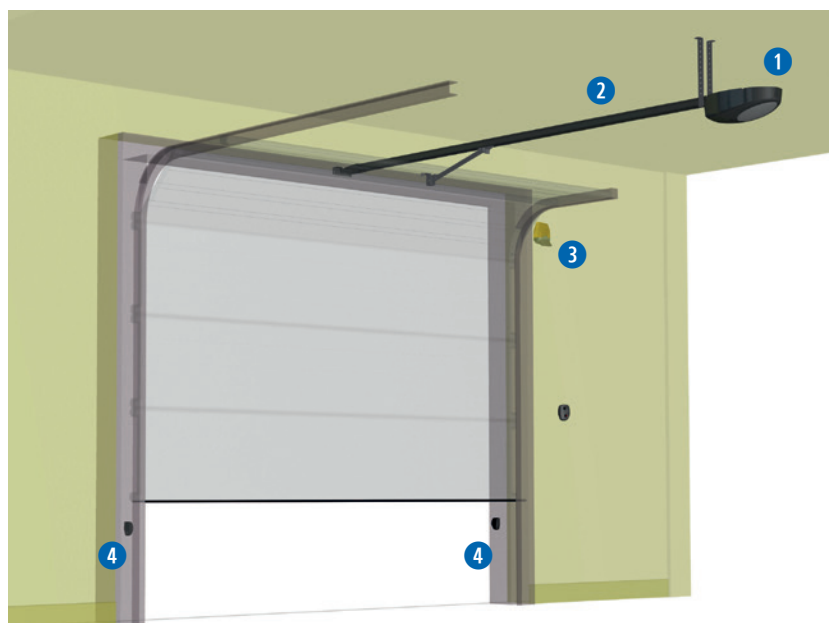

### DIMENSIONES

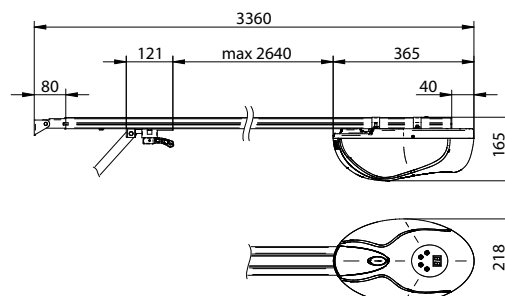

**KIT**

1 motor TEO 700 - 24V

**KIT**

Guía en acero con cadena L=3300mm

**KIT**

COD. 672635  
Art. GTI2  
Emisor 2 canales, 433 MHz, color blanco, con 3 posibilidades de codificación: HCS Rolling Code, Dip-Switch y nueva codificación D.A.R.T.

3  
COD. 661083  
Art. AURA24  
Lámpara de led en 24V con antena incorporada 433 MHz

4  
COD. 662080  
Art. LINEAR/XS  
Pareja de fotocélulas pequeñas y sincronizables para exterior. Alcance máximo 20m

**KIT**

para más detalles sobre el kit, consulte la lista de precios de 2019

### ACCESORIOS ESPECÍFICOS

COD. 639580  
Art. TEO EXTENSION  
Extensión de la guía y cadena de L=1000 mm

COD. 639371  
Art. 761C  
Dispositivo de desbloqueo externo con cerradura